


Выключатели нагрузки ВН-29



ВН-29 XX XX

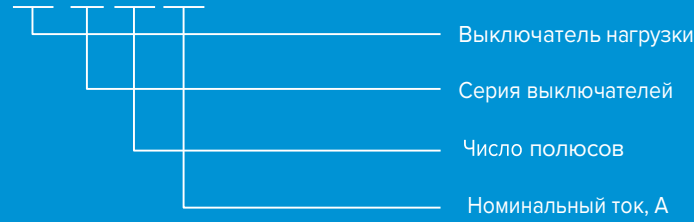

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


Al / Cu

IP20

EAC

ГОСТ IEC 60947-3

Выключатели нагрузки ВН-29 торговой марки DEKRON предназначены для оперативного управления участками электрических цепей. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех-полюсном исполнении.




Надежный и проверенный конструктив



Удобство работы и надежность использования



Качество соответствует мировым стандартам



Экономия бюджета 10-50% по сравнению с европейскими брендами



Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником


Изображение	Наименование	Номинальный ток, А	Масса нетто, кг	Артикул
	Выключатель нагрузки ВН-29 1P 16А	16	0,082	is29-1-16-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 1P 25А	25		is29-1-25-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 1P 40А	40		is29-1-40-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 1P 63А	63		is29-1-63-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 2P 16А	16	0,164	is29-2-16-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 2P 25А	25		is29-2-25-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 2P 40А	40		is29-2-40-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 2P 63А	63		is29-2-63-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 3P 16А	16	0,246	is29-3-16-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 3P 25А	25		is29-3-25-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 3P 40А	40		is29-3-40-dek
	Выключатель нагрузки ВН-29 3P 63А	63		is29-3-63-dek

DEKRON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение U_e , В	230 / 400
Частота f_n , Гц	50
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальный ток I_n , А	16-63
Степень защиты	IP20
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{sw} , кА	1
Механическая износостойкость, циклов В-О	20000
Коммутационная износостойкость, циклов В-О	10000
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +50
Сечение подключаемого проводника, мм ²	1-25
Момент затяжки винтов, не более Н·м	2,5

Габаритные и установочные размеры

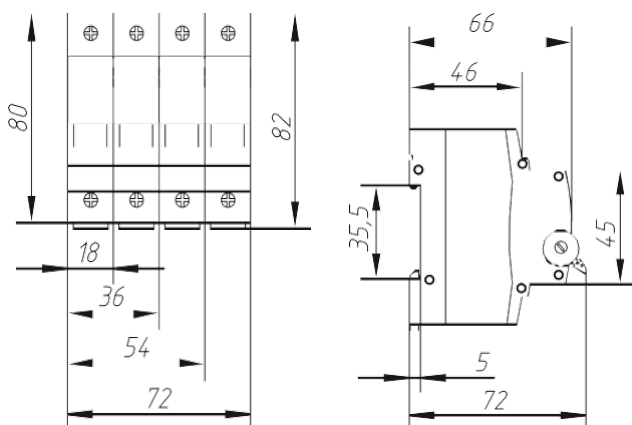

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Присоединение

Проводник			Шина соединительная PIN
жесткий	гибкий	с наконечником	
 12 мм	 12 мм	 12 мм	

Типовые схемы подключения

Число полюсов			
1P	2P	3P	
1 	1 3 	1 3 5 	

Типовая комплектация

Выключатели нагрузки ВН-29 поставляются в групповой упаковке.